


INWESTOR:	Przedszkole Publiczne nr 58 85-516 Bydgoszcz ul. Niecała 20		
TEMAT:	Projekt wymiany poszycia dachowego dl. budynku przedszkola nr 58 w Bydgoszcz dz. nr. 105/1, 103/2, 104/1		
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT DACHU		
ZAKRES:	NAZWISKO - NR UPR. SPECJAL.:	PODPIS:	
PROJEKTANT:	mgr inż. Joanna Ratajczak ABIT-II-7131-48/2001 specjalność-konstr. bud.		
Sprawdził:	inż. Leszek Kusiak WBPP-NB-7210/250/83 specjalność-konstr. bud.		
Opracował	inż. Mirosław Miynarek		
DATA:	BRANŻA:	SKALA:	NR. RYSUNKU:
2012.02.20	KONSTRUKCJA	1:200	2

Przekrój przez warstwy dachu

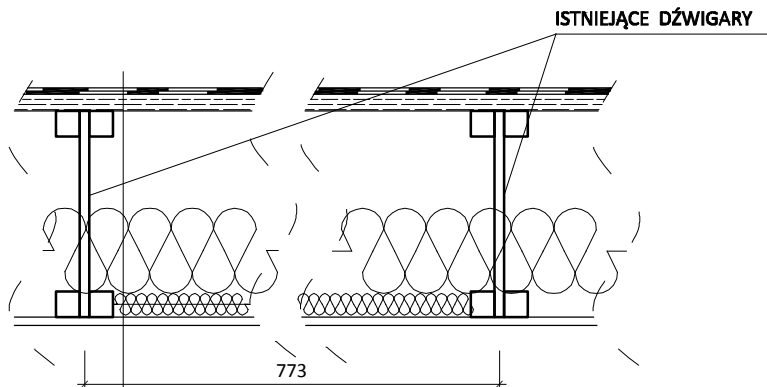

- 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
- PŁYTA OSB 4 gr. 1,8 cm
- WEŁNA MINERALNA MIĘDZY DŹWIGARAMI
- PAROIZOLACJA
- PŁYTY GIPSOWE ISTNIEJĄCE

UWAGI:

- Impregnacja drewna środkami ogniotrwałymi i grzybobójczymi np. FOBOS 2M
- do mocowania płyt OSB na dachu należy używać gwoździ spiralnych o długości 51 mm (2"), albo pierścieniowych od 45 mm (1¾") do 75 mm. Gwoździe wbijamy co 30 cm na krokwiach lub kratownicach i co 15 cm na łączeniach płyt. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie powinna być mniejsza niż 1 cm.

INWESTOR:	Przedszkole Publiczne nr 58 85-516 Bydgoszcz ul. Niecała 20		
TEMAT:	Projekt wymiany poszycia dachowego dl budynku przedszkola nr 58 w Bydgoszcz dz. nr. 105/1, 103/2, 104/1		
TYTUŁ RYSUNKU:	Przekrój przez warstwy dachu		
ZAKRES:	NAZWISKO - NR UPR. SPECJAL.: PODPIS:		
PROJEKTANT:	mgr inż Joanna Ratajczak ABIT-II-7131-48/2001 specjalność-konstr.bud.		
Sprawdził:	inż. Leszek Kusiak WBPP-NB-7210/250/83 specjalność-konstr.bud.		
Opracował	inż. Mirosław Młynarek		
DATA:	BRANŻA:	SKALA:	NR. RYSUNKU