

## **OPIS STOLARKI:**

Konstrukcje aluminiowe Ilość pozycji: 5.

Ilość konstrukcji: 6

Całkowita powierzchnia: 19,2 m<sup>2</sup>.

Całkowity obwód: 43,5 m.

Kolor profili: profili: X) RAL 9R9016 - Lakierowany typowy MAT

Kolor okuć: 9R9016 [biały]

Szyby: 33,1/16TGI7035/4/16TGI7035/33,1 U=0,6;bl/pur/bl ..43mm.

## **Widok stolarki od zewnątrz.**

### **Konstrukcje:**

1.

#### **Konstrukcja:**


Poz. 1 MB-70 Drzwi otw. na zewn. z progiem (B=1 940, H=2 110) Boisko Okucie: klamko-klamka, dwa zamki , samozamykacz z ramieniem standardowym,

Wypełnienie: dołem panel blacha\*pur\*blacha powyżej szkło  
33.1 \*14TGI7035 \*4\*14TGI7035 \*33.1 U=0.6

#### **Ilość:**

1

Ud [W/(m<sup>2</sup>\*K)]: 1,38

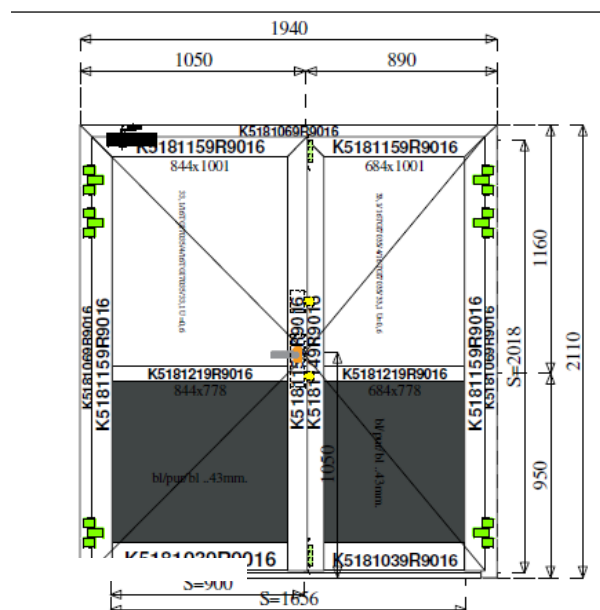

## 2.

### Konstrukcja:

Poz. 2 MB-70 Drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 450, H=2 092) Boisko Kuchnia Okucie: klamko-klamka, dwa zamki, samozamykacz z ramieniem standardowym,


Wypełnienie: dołem panel blacha\*pur\*blacha powyżej szkło

33.1 \*14TGI7035 \*4\*14TGI7035 \*33.1 U=0.6

### Ilość:

2

Ud [W/(m<sup>2</sup>\*K)]: 1,5

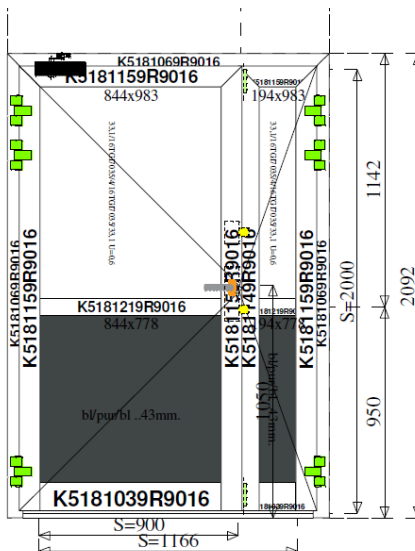

## 3.

### Konstrukcja:

Poz. 3 MB-70 Drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 450, H=2 095) Od Sali Gimnastycznej Okucie: klamko-klamka, dwa zamki, samozamykacz z ramieniem standardowym,


Wypełnienie: dołem panel blacha\*pur\*blacha powyżej szkło

33.1 \*14TGI7035\*4\* 14TGI7035\*33.1 U=0.6

### Ilość:

2

Ud [W/(m<sup>2</sup>\*K)]: 1,5

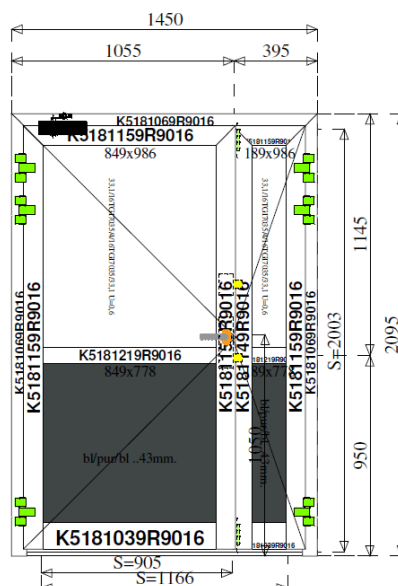

4

**Konstrukcja:**

Poz. 4 MB-70 Drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 410, H=2 095) Od Sali Gimnastycznej Okucie: klamko-klamka, dwa zamki , samozamykacz z ramieniem standardowym,


Wypełnienie: dołem panel blacha\*pur\*blacha powyżej szkło

33.1 \*14TGI7035\*4\* 14TGI7035\*33.1 U=0.6

**Ilość:**

1

Ud [W/(m2\*K)]: 1,5

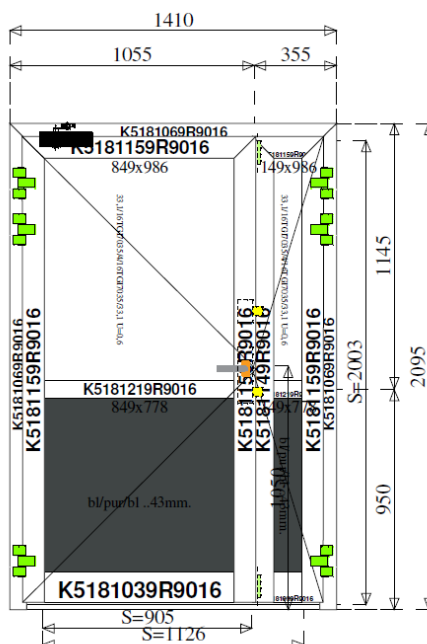

5

**Konstrukcja:**


Poz. 5 MB-70 Drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 460, H=2 095) Wyjście na Boisko przy Sali Gimnastycznej Okucie: klamko-klamka, dwa zamki , samozamykacz z ramieniem standardowym,

Wypełnienie: dołem panel blacha\*pur\*blacha powyżej szkło 33.1\*14TGI7035\*4\*14TGI7035\*33.1 U=0.6

**Ilość:**

1

Ud [W/(m2\*K)]: 1,5

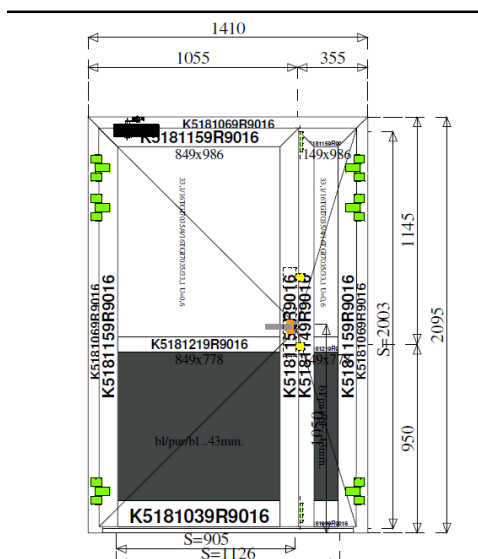

## **Zestawienie prac montażowych:**

Montaż ślusarki otworowej wraz z regulacją bez obróbek. 19,20 m2

Demontaż konstrukcji 43,50 mb

Podkucie nadproża. 5,00 mb

Wykonanie obróbki murarskiej 43,50 mb

Demontaż konstrukcji stolarki wewnętrznej 43,00 mb

Wykonanie obróbki murarskiej po demontażu stolarki wewnętrznej. 43,00 mb